

AĞ VIDEO KAYDEDİCİ

Hızlı Kullanma Kılavuzu

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2

Bileşenleri görüntüle



- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD Sabitleme Vidası, SATA Güç Kablosu, SATA veri kablosu ve SATA güç/ veri kablosu miktarı modele göre değişiklik gösterir.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

Kayıt cihazı	Fare	Güç Kablosu
Raf Braketi (2)	Hızlı Başvuru Kılavuzu	Terminal Bloğu (2)
HDD Sabitleme Vidası (32)	Kelepçe Sabitleme Vidası (8)	Topraklama vidası
Sabit Disk Numarası Etiketi	Ön Kapak Kilidi Anahtarı (2)	

XRN-6420B2/XRN-3220B2

Kayıt cihazı	Fare	Güç Kablosu
Raf Braketi (2)	Hızlı Başvuru Kılavuzu	Terminal Bloğu (2)
HDD Sabitleme Vidası (32)	Kelepçe Sabitleme Vidası (8)	Topraklama vidası
SATA Güç Kablosu (2)	SATA Veri Kablosu (2) (SAS to 4 SATA)	

Hanwha Vision Co., Ltd. çeşitli işlevlere sahip video bilgi ekipmanları sunan bir güvenlik kamerası üreticisidir. Kullanıcılar, aygıtlarımızı kullanırken yerel yasalara uymalıdır. Ürünlerimizin yasa dışı kullanımından sadece kullanıcılar sorumludur.


HDD montajı




- Bu ürüne orijinal olarak takılmış HDD'lere ek olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız, kullanımdan önce gruptaki yeni HDD'yi manuel olarak biçimlendirin.
- Ek HDD'yi değiştirmek ya da monte etmek için bayinize veya müşteri merkezimize danışmanız gerekmektedir.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1** Kilidi açmak için ön kapaktaki kilit anahtarını kullanın ve ayırmak için ön kapağın sol çentiğine bastırın ve çekin.

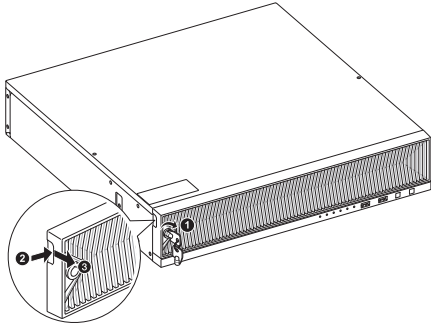


- 3** HDD braketine bir HDD takın ve verilen vidaları kullanarak vidalayın.



- 2** Sabit disk braketinin solundaki turuncu düğmeye basın ve ana gövdeyi ve sabit disk braketinden ayırmak için ileri doğru çekin.

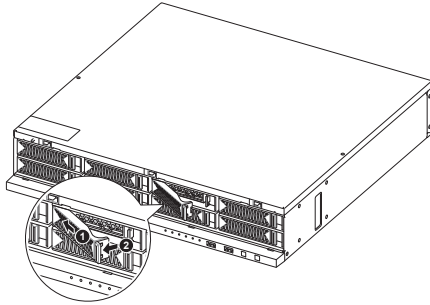


- 4** HDD braketini monte edildikten sonra, braket ana gövdeye doğru itin ve ön kapağı kapatın.
- Ön kapağı kayıt cihazındaki alt çentiğe yerleştirin ve ardından bir "klik" sesi duyana kadar bastırıp kapatın.
 - Ön kapağı ayrılmayacak şekilde kilitlemek için ön kapak kilidi anahtarını kullanın.

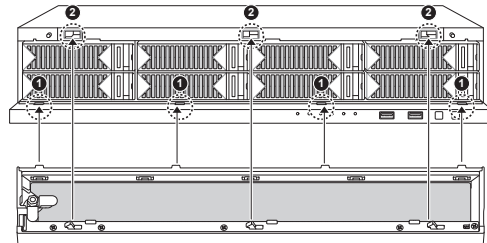


XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1** Kayıt cihazının üst ve arka tarafındaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

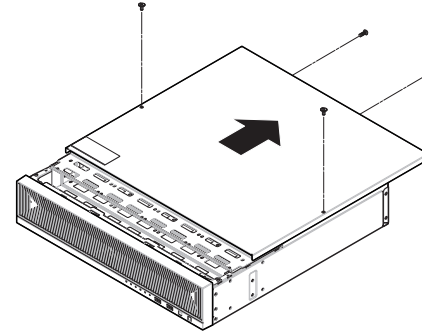


- 3** Brakete 8 sabit diski monte edin ve vidaları kullanarak sabitleyin.

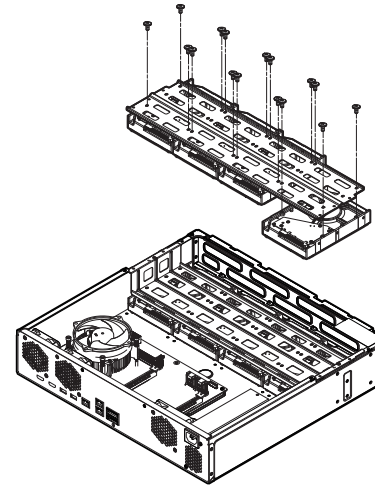

- 2** Sol/sağ taraflardaki vidaları sökün ve braket serbest bırakın.

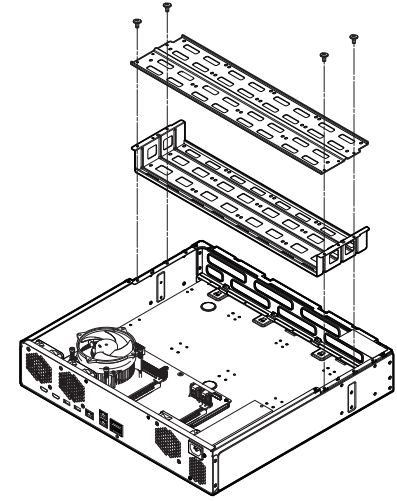


- 4** Sabit disk monte edilmiş braketleri kayıt cihazına vidaları kullanarak sabitleyin.

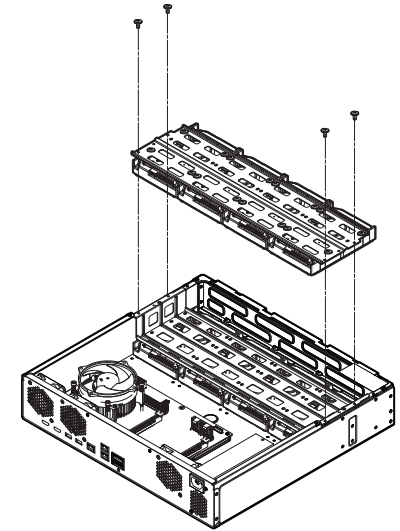


- 5 Sabit disk SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

■ Sabit disk konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

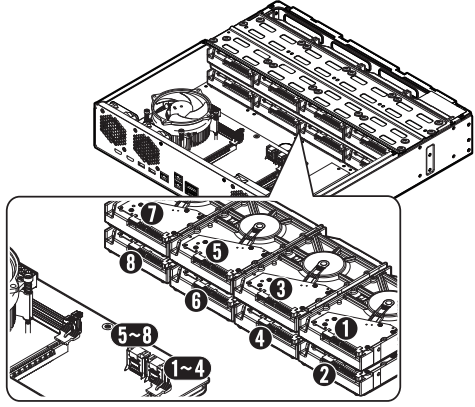

- 6 Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.


■ Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

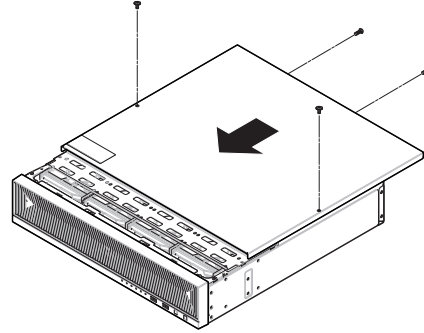

Rakin Kurulumu

Braket Rakı şekilde gösterildiği biçimde takın ve her iki yanındaki vidaları sıkın.




■ Vidaları titreşimlerden ötürü gevşemeyecek şekilde sıkın.

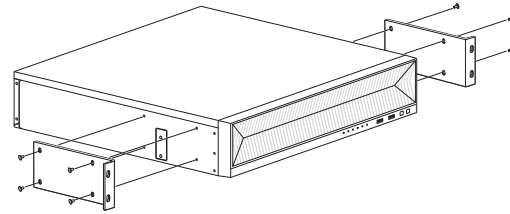

<XRN-6420B2>

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

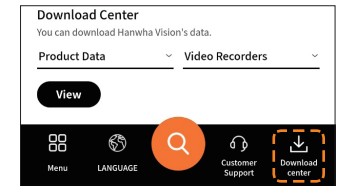


Yönlendirici kullanarak bir ağı bağlama

XDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda 1-3 PC ve kayıt cihazı eklemek istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağı yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve kayıt cihazınızı ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

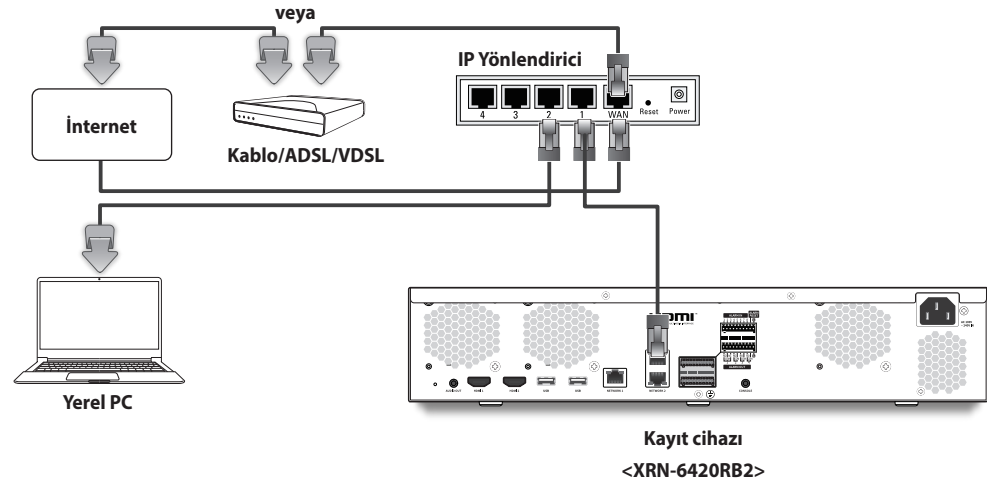

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama




Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Kayıt cihazını ve yönlendiriciyi bağlama


Kayıt cihazının <IP ve Port>, <Ağ> Ayarı menüsüne geçin, ve 1 <IP Adresi> ile 2 <Ağ Geçidi> ayarlarını <Ayar> kısmında yapın.

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> ile kayıt cihazının <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.

※ Kayıt cihazı <IP Adresi>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Varsayılan ağ geçidi>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

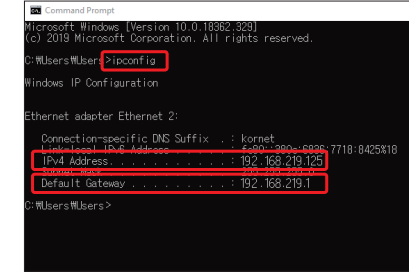

<cmd ekranı örneği>

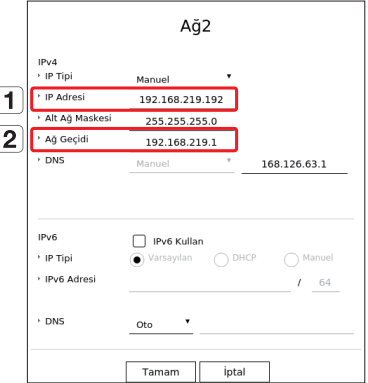


<Kayıt cihazı ekranı örneği>



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.
Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğu benzer beyan

